



catálogo de equipos **de lavandería industrial**

primus
laundry equipment

Xtreme
in innovation





.....

Boaya, S.L.

distribuidor oficial de la marca Primus



LÍNEA

PÁG.



SP / SD

4

lavadoras y secadoras profesionales



RX

6

lavadoras industriales de media centrifugación



FX

8

lavadoras altamente ecológicas suspendidas



FS

10

lavadoras industriales de alta centrifugación suspendidas



FXB / MB

12

lavadoras de barrera sanitaria de alta centrifugación



MB

14

lavadoras de barrera sanitaria de alta centrifugación



T / T HP

16

secadoras industriales



DX

18

secadoras industriales



I

20

rodillos y calandras de planchado



I

22

calandras de planchado industrial



26

mesas de planchado y generadores de vapor

lavadoras y secadoras profesionales



LÍNEA

SP / SD

SP10 | SD10 | SPC10 | SDC10 | SPS10 | SDS10 | SPSC10 | SDSC10
SC65 | DAM6 | DAMC6 | DAM6 HP

Descripción

- Tambor exterior e interior de acero inoxidable.
- Completamente independiente: puede montarse sobre cualquier piso y a cualquier altura.
- Suspensión mejorada gracias a nueva lógica de desequilibrio, controla y redistribuye cargas desequilibradas como nunca antes había sido posible.
- El dispensador de detergente rediseñado a cuatro compartimentos.
- La puerta ofrece una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga.
- Monederos y sistemas de cobro por monedas disponibles como opción.
- Serie estándar con bomba de desagüe, opcionalmente con una válvula de desagüe.
- Paneles superior, delantero y laterales de color gris antracita.
- Calentamiento eléctrico o conexión de agua caliente.
- 6 programas de lavado.
- Opciones de modificación de ciclos:
 - Añadir prelavado
 - Tiempo extra de lavado
 - Aclarado extra
- Indicación LED de etapa del programa.
- Cuenta regresiva de tiempo restante.

SPC10 | SDC10



Descripción secadora

- Tambor de acero galvanizado.
- Filtro de pelusa de gran tamaño, localizado en la parte delantera para más facilidad de limpieza.
- Ventilador de escape silencioso, asegura tiempos de secado cortos y bajo costo de explotación.
- La puerta tiene una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga.
- Monederos y sistemas de cobro por monedas disponibles como opción.
- Los paneles superior, delantero y laterales son de color gris antracita.
- Calentamiento eléctrico y gas.
- 4 programas de secado.
- Indicación LED de etapa del programa.
- Cuenta regresiva de tiempo restante.

primus

laundry equipment



DAM6/DAMC6
DAM6 HP



SC65



SP10



SPS10



SDS10



SDH10



SD10

TIPO		SC65	SP10	SPC10
Capacidad	kg	6,5	10	10
Volumen del tambor	l	60	96,8	96,8
Motor:				
Control de frecuencia	kW	-	0,67	0,67
Revoluciones de centrifugación	rpm	1400	1200	1200
Factor G		530	440	440
Conexión eléctrica		3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz	1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
Calentamiento por electricidad	kW	3,2	4,8	4,8
Desagüe:				
Bomba		estándar	estándar	estándar
Válvula de salida		opción	opción	opción
Dimensiones:				
AxAxP	mm	850x595x585	1027x683x704	1126x683x704
Peso neto	kg	73	113	119
Datos de transporte:				
Volumen (embalaje)	m³	0,53	0,71	0,77
Embalaje AxAxP	mm	915x610x660	1156x737x832	1255x737x832
Peso bruto	kg	77	122	128

TIPO		DAM6	SD10	SDC10
Capacidad	kg	6,5	10	10
Volumen del tambor	l	112	198	198
Conexión eléctrica		1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
Calentamiento por electricidad	kW	3	5,2 (230V) 5,3 (400V)	5,3 (400V)
Motor	kW	-	0,25	0,25
Dimensiones:				
AxAxP	mm	850x595x585	1027x683x711	1126x683x711
Peso neto	kg	39	68	74
Datos de transporte:				
Volumen (embalaje)	m³	0,53	0,71	0,77
Embalaje AxAxP	mm	915x610x660	1156x737x832	1255x737x832
Peso bruto	kg	45	73	79

TIPO		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
Modelo		lavadora / secadora	lavadora / secadora	secadora / secadora	secadora / secadora
Uso	l	estándar*	monedar	estándar*	monedar
Dimensiones:					
AxAxP	mm	1986x683x704	1986x683x704	1986x683x737	1986x683x737
Peso neto	kg	177	177	120 (el.) / 125 (gas)	120 (el.) / 125 (gas)
Datos de transporte:					
Volumen (embalaje)	m³	1,25	1,25	1,30	1,30
Embalaje AxAxP	mm	2032x737x832	2032x737x832	2032x737x865	2032x737x865
Peso bruto	kg	193	193	127 (el.) / 132 (gas)	127 (el.) / 132 (gas)

* Lavandería premise

Tecnología innovadora de estabilidad

La suspensión actualizada y las nuevas tecnologías de detección de los modelos SP redistribuyen las cargas y mantienen la duración de los ciclos, lo que resulta en menores costes de servicios, menos vibraciones y una considerable reducción del ruido.

Fuerza G inigualable

La velocidad de centrifugado final de 1200 RPM de los modelos SP y 1400 RPM en la SC65 elimina más agua, reduce los tiempos de secado y disminuye el consumo de energía.

lavadoras industriales de media centrifugación



LÍNEA **RX**

RX80
8kg/18lb

RX105
11kg/24lb

RX135
14kg/31lb

RX180
18kg/40lb

RX240
24kg/53lb

RX280
28kg/62lb

RX350
33kg/73lb

RX520
52kg/115lb

Descripción

- Bien anclada, de revoluciones medias.
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita.
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable.
- Xcontrol – programador fácil de manejar.
- Jabonera patentada.
- Entradas de agua de mayor capacidad (RX280).
- Gran válvula de desagüe (Ø 76mm).
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina.
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y descarga.

Opcional

- Xcontrol Plus - mando plenamente programable.
- Monedero (sistema central de pago).
- Paneles delantero y laterales en acero inoxidable.
- Entrada USB (en el panel trasero).
- EasySoap – conexión de detergentes líquidos.
- Bombas de detergentes líquidos.
- Conjunto de conexión para reciclar el agua.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Tercera entrada de agua.
- Entradas de agua de mayor capacidad (RX180, 240).



primus
laundry equipment



RX80



RX105



RX135



RX180



RX240



RX280




RX350






RX520

TIPO		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
Tambor:									
Máxima capacidad 1:9	kg	9	12	15	20	27	32	37	58
Capacidad 1:10	kg	8	11	14	18	24	28	33	52
Volumen del tambor	l	75	105	135	180	240	280	332	520
Diámetro	mm	530	620	620	750	750	750	914	914
Revoluciones:									
Revoluciones del lavado	rpm	50	46	46	42	42	42	38	38
Revoluciones de la centrifugación	rpm	820	760	760	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
Factor G		200	200	200	100 (estándar)	100 (estándar)	100 (estándar)	150	100
Calentamiento:									
Eléctrico (estándar)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	22	27	40,6
A vapor	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Agua caliente	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Ruido	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Caudal del agua por la válvula de alimentación	l/min	20	20	20	20	20	20	66-188	183-518
Válvula de desagüe exterior	Ø mm	76	76	76	76	76	76	2x76	2x76
Caudal del agua por la válvula de desagüe	l/min	210	210	210	210	210	210	2x210	2x210
Conexión del vapor	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Dimensiones:									
AxApP	mm	1115	1225	1225	1410	1410	1410	1500	1500
	mm	660	750	750	890	890	890	1060	1060
	mm	785	785	900	915	1060	1135	1030	1315
Peso neto	kg	135	170	190	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
Datos de transporte:									
Embalaje AxApP	m m	1245	1355	1355	1550	1550	1550	1625	1625
	mm	710	800	800	925	925	925	1088	1088
	mm	835	835	950	970	1130	1190	1060	1345
Peso bruto	kg	145	185	200	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

* 200 Factor G ejecución

**POWERWASH**

Las paletas elevadoras perforadas proporcionan un efecto de aclarado adicional que resulta en un menor consumo de agua y mejores resultados de lavado.



lavadoras altamente ecológicas suspendidas



LÍNEA **FX**

FX65
7kg/15lb

FX80
8kg/20lb

FX105
11kg/26lb

FX135
14kg/33lb

FX180
18kg/40lb

FX240
24kg/53lb

FX280
28kg/62lb

Descripción

- Suspendidas, de alta centrifugación.
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita.
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable.
- Xcontrol – programador fácil de manejar.
- Jabonera patentada.
- Entradas de agua de mayor capacidad (FX280).
- Gran válvula de desagüe (Ø 76mm).
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina.
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y descarga.

Opcional

- Xcontrol Plus - mando plenamente programable.
- Monedero (sistema central de pago).
- Paneles delantero y laterales en acero inoxidable.
- Entrada USB (en el panel trasero).
- EasySoap – conexión de detergentes líquidos.
- Bombas de detergentes líquidos.
- Conjunto de conexión para reciclar el agua.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Tercera entrada de agua.
- Entradas de agua de mayor capacidad (FX180, 240).



primus
laundry equipment



FX65



FX80



FX105



FX135



FX180



FX240




FX280

TIPO		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
Tambor:								
Máxima capacidad 1:9	kg	7	9	12	15	20	27	32
Capacidad 1:10	kg	6,5	8	11	14	18	24	28
Volumen del tambor	l	65	75	105	135	180	240	280
Diámetro	mm	530	530	620	620	750	750	750
Revoluciones:								
Revoluciones del lavado	rpm	49	49	49	49	42	42	42
Revoluciones de la centrifugación	rpm	1165	1165	1075	1075	980	980	915
Factor G		400	400	400	400	400	400	350
Calentamiento:								
Eléctrico (estándar)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12/18	18	21,9
A vapor	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1-8
Agua caliente	°C	90	90	90	90	90	90	90
Ruido	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	<65	<65	<65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Caudal del agua por la Válvula de alimentación	l/min	20	20	20	20	20	20	20-50
Válvula de desagüe exterior	Ø mm	76	76	76	76	76	76	76
Caudal del agua por la Válvula de desagüe	l/min	210	210	210	210	210	210	210
Conexión del vapor	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Dimensiones:								
AxApP	mm	1115	1115	1225	1225	1410	1410	1410
	mm	710	710	795	795	970	970	970
	mm	740	790	795	945	970	1105	1185
Peso neto	kg	170	185	210	255	380	430	495
Datos de transporte:								
Embalaje AxApP	mm	1245	1245	1345	1345	1550	1550	1550
	mm	750	750	835	835	1025	1025	1025
	mm	840	840	840	985	1015	1150	1225
Peso bruto	kg	180	200	235	275	395	450	515



Mira el video
de la FX en
www.bit.ly/videofx



PRIMUS presenta el concepto único de TAMBOR CASCADE™.

- A pesar de la extracción de agua de 400 G, la ropa no se pega al tambor, lo que simplifica la descarga.
- Gracias al concepto CASCADE™ la misma superficie de tambor cuenta con más perforaciones, por lo que la extracción de agua resulta mucho más eficiente.
- El diseño de las protuberancias hace que se extraiga aún más agua, así, el porcentaje de humedad después de la extracción es extremadamente bajo.
- La forma de los orificios del tambor CASCADE™ proporciona una acción mecánica adicional que produce unos resultados de lavado aún mejores.

lavadoras industriales de alta centrifugación suspendidas



LÍNEA **FS**

FS33

33kg/80lb

FS40

40kg/100lb

FX55

55kg/125lb

FS800

80kg/176lb

FS1000

100kg/220lb

FS1200

120kg/265lb

Descripción

- Sin anclaje, alta centrifugación.
- Cubierta de acero inoxidable (AISI 304).
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable.
- XControlPlus – Libre programación.
- Apertura y diámetro de la puerta (FS800, FS1000: Ø 530 mm, FS1200: Ø 650 mm) extra grande para la fácil carga y descarga de ropa.
- 2 Válvulas de desagüe de gran dimensión (Ø 103 mm) (FS800, 1000, 1200)
- Fácil acceso a todas las partes
- Conexiones estándar para detergente líquido.
- Motor accionado por variador de frecuencia.
- PowerWash® batidoras del tambor perforadas: Más acción mecánica, consumo de agua inferior.
- Entrada de agua operada por aire.
- Programas de lavado SuperEco – reduce significativamente el consumo de agua y electricidad.
- Dispensador de detergente patentado con 5 compartimentos extraíbles.

Opcional

- Bombas para detergente líquido.
- Trace-Tech® software para la conexión de las lavadoras a la red.
- Sistema de volteo hacia el frente y hacia atrás está disponible. La inclinación de la máquina se hace mediante una plataforma externa.



primus
laundry equipment



FS33



FS40



FS55



FS800



FS1000




FS1200

TIPO		FS33	FS40	FS55	FS800	FS1000	FS1200
Capacidad:							
Volumen del tambor	l	335	400	518	807	1003	1180
Capacidad	kg	33	40	55	80	100	120
	lbs	80	100	125	180	230	275
Diámetro del tambor	mm	Ø 914	Ø 914	Ø 914	Ø 1110	Ø 1200	Ø 1300
Motor:							
Control de frecuencia		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Revoluciones:							
Revoluciones de lavado	rpm	38	38	38	36	33	32
Revoluciones de centrifugación	rpm	830	830	830	750	720	695
Factor G		350	350	350	350	350	350
Programador							
Xcontrol plus		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Gabinete:							
Acero inoxidable aisi 304		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Tambor:							
Acero inoxidable aisi 304		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Calentamiento							
Eléctrico	kW	24	36	54	67,5	-	-
A vapor	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
(Vapor de alta presión)	psi				44-116	44-116	44-116
Conexión:							
Eléctrica					3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz		
	kW	4,3	7,8	7,8	11,25	15,25	18,75
Alimentación de agua	inch	1"	1"	1"	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Alimentación de vapor	inch	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Entrada de aire de presión	mm	-	8	8	Ø 8	Ø 8	Ø 8
Válvula de salida	mm	2x76 2x3"	2x76 2x3"	2x76 2x3"	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
Dimensiones:							
AxAxP	mm	1905	1905	1905	1985	2060	2085
	mm	1195	1195	1195	1495	1790	1855
	mm	1330	1430	1610	1940	2005	2085
Peso neto	kg	1190	1560	1630	2640	3170	3480
Datos de transporte:							
Volumen (embalaje)	m³	4,4	4,7	5,3	7,25	9,29	10,16
Embalaje AxAp	mm	2105	2105	2105	2200	2345	2340
	mm	1430	1430	1430	1690	1865	2000
	mm	1475	1570	1750	1950	2125	2170
Peso bruto	kg	1310	1700	1770	2830	3410	3710

- = No disponible,

Estándar =Ejecución estándar. Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas



OPTILOAD®

Mientras carga la lavadora, Xcontrol+ y Graphitronic® muestra el peso de la carga de lavado. A continuación, la lavadora ajustará el agua y el consumo de energía necesario según la carga. Por tanto, usted conseguirá reducir el consumo de energía y obtendrá unos resultados de lavado garantizados, a la vez que se optimizará la productividad y se controlarán los costes de operación.

lavadoras de barrera sanitaria de alta centrifugación



LÍNEA

FXB / MB

FXB180

18kg/40lb

FXB240

24kg/55lb

FXB280

28kg/65lb

MB33

33kg/73lb

MB44

44kg/97lb

MB66

66kg/145lb

Descripción

- Sin anclaje, alta centrifugación.
- Cubierta completa en acero inoxidable.
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable.
- XcontrolPlus – Libre programación.
- Jabonera patentada.
- Válvula de desagüe de gran dimensión (Ø 76 mm).
- Fácil acceso frontal a todas las partes esenciales.
- Amplia apertura de puerta para una fácil carga y descarga de ropa.
- Posicionamiento automático de la puerta.
- Easy soap – conexiones de detergentes líquidos.
- Sistema de lubricación externa.

Opcional

- USB plug (al panel lateral).
- Bombas de detergentes líquidos.
- Kit Reciclaje de agua.
- Versión calefacción a vapor.
- Pulsador muestras de agua.
- Trace-Tech® - Software de trazabilidad y conexión a la red.
- Segunda pantalla.



primus
laundry equipment



FXB180



FXB240



FXB280



MB33



MB44



MB66

TIPO		FXB180	FXB240	FXB280	MB33	MB44	MB66
Capacidad:							
Volumen del tambor	l	180	240	280	332	442	663
Capacidad	kg/lb	18/40	24/55	28/65	33/75	44/100	66/150
Diámetro del tambor	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 650	Ø 750	2xØ 75
Número de compartimentos		1	1	1	1	1	2
Número de puertas de carga		1	1	1	1	1	2
Número de puertas de descarga		1	1	1	1	1	2
Revoluciones							
Revoluciones de lavado	rpm	42	42	42	45	41	41
Revoluciones de centrifugado	rpm	939	939	914	960	915	915
Factor G		370	370	350	335	350	350
Programador:							
Xcontrol plus		estándar	estándar	estándar	Graphitronic	Graphitronic	Graphitronic
Cubierta							
Acero inoxidable		estándar	estándar	estándar	option	option	option
Calefacción							
Eléctrica	kW	12/18	18	21,9	36	45	54
A vapor	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
Conexiones:							
Eléctrica					3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz		
Tomas de agua					3x DN20 3/4"		
Tomas de vapor					1x DN15 1/2"		
Dimensiones:							
AxAp	mm	1455	1455	1455	1600	1650	1650
	mm	900	1020	1130	1560	1610	2160
	mm	1145	1145	1145	1060	1170	1170
Peso neto	kg	430	460	490	1000	1140	1360
Datos de transporte:							
Embalaje AxAp	mm	1610	1610	1610	1840	1840	1840
	mm	1010	1130	1240	1610	1660	2200
	mm	1235	1235	1235	1175	1380	1380
Peso bruto	kg	485	515	550	1090	1280	1510




Mira el video
de la FXB en
www.bit.ly/primushigiene



STOP ¡Contaminación cruzada!

**El sistema de higiene Primus
proporciona una solución integral**

Primus puede realizar comprobaciones
durante todo el proceso.

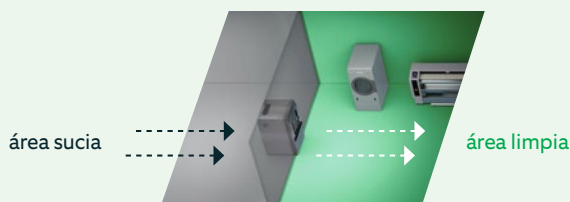

lavadoras de barrera sanitaria de alta centrifugación



LÍNEA

MB

MB70

70kg/154lb

MB90

90kg/198lb

MB110

110kg/242lb

MB140

140kg/309lb

MB180

180kg/397lb

Descripción

- Sin anclaje, alta centrifugación.
- Cubierta de acero inoxidable de la máquina (AISI 304).
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable.
- Graphitronic® - nuevo display gráfico con posibilidades casi ilimitadas como son:
 - Interfaz de comunicación que posibilita el control remoto
 - Multilingüe
 - Libre programación
- Apertura extra amplia de la puerta (765x340 mm) para la fácil carga y descarga de ropa.
- Válvula de desagüe de gran dimensión (Ø 126 mm)
- Motor accionado por variador de frecuencia
- PowerWash® paredes de las cámaras perforadas: más acción mecánica, menor consumo de agua.
- Tambor de 3 compartimentos (dividido en forma de Y)
 - MB 110, 140, 180.
- Tambor de 2 compartimentos (Pullmann) - MB 70, 90.
- Entradas de agua accionados por aire.

Opcional

- Bombas de detergentes líquidos.
- Software para la conexión de las lavadoras a la red - Trace-Tech®.
- Grifo para la toma de muestras
- Jabonera.
- Señalización lumínica y sonora de final de ciclo.
- Sistema de pesado y sistema optimización del consumo de agua - Opti-load®.
- Engrase automático de los gufer de los rodamientos.
- Segunda pantalla.
- Segunda válvula de drenaje (Ø126 mm).



MB70



MB90, 110



MB140



MB180

TIPO		MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
Capacidad:						
Volumen del tambor	l	700	900	1100	1400	1800
Capacidad 1:10	kg	70	90	110	140	180
	lbs	154	198	242	308	396
Diámetro del tambor	mm	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1100	Ø 1200	Ø 1300
Cámaras		Estándar 2	Estándar 2	Estándar 3	Estándar 3	Estándar 3
		Optional 3	Optional 3	Optional 2	Optional 2	-
Motor:						
Control de frecuencia		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Revoluciones:						
Revoluciones de lavado	rpm	36	36	35	33	36
Revoluciones de centrifugación	rpm	800	800	754	720	695
Factor G		360	360	350	350	350
Manejo:						
Microprocesador Graphitronic®		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Gabinete:						
Acero inoxidable aisi 304		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Tambor:						
Acero inoxidable aisi 304		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Calentamiento:						
Eléctrico complementario	kW	54	54	72	72	-
Calentamiento a vapor	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Conexión:						
Eléctrico				3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz		
Alimentación de agua	inch	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Alimentación de vapor	inch	1"	1"	1"	1"	1"
Entrada de aire de presión	mm	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Válvula de salida	mm	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126
Dimensiones:						
AxAxP	mm	1830x2025x1605	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Peso neto	kg	2600	2810	2990	3550	4990
Datos de transporte:						
Volumen (embalaje)	m³	7,3	8,1	8,7	10,8	12,3
Embalaje AxAP	mm	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Peso bruto	kg	2760	2970	3150	3760	5310



Mira el video
de la FXB en
www.bit.ly/primushygiene



TRACE-TECH®

El software de gestión Trace-Tech® ofrece un registro de cada carga de lavado y esto le permite asegurarse de que se cumplen los estándares de higiene. La información se puede guardar y recuperar cuando sea necesaria. Los parámetros se controlan y almacenan continuamente para proporcionarle un informe detallado del proceso de lavado. Además, también recibirá un aviso si la máquina no puede completar el proceso requerido.

secadoras industriales



LÍNEA

T / T HP

T9 9kg/20lb	T11 11kg/24lb	T13 13kg/27lb	T16 16kg/35lb	T24 24kg/53lb	T35 35kg/77lb
T9 HP 9kg/20lb	T11 HP 11kg/24lb	T13 HP 13kg/27lb	T16 HP 16kg/35lb		

Descripción

- Tambor de acero inoxidable de gran diámetro.
- Microprocesador de fácil manejo.
- Combinación radial y axial de circulación del aire
Concepto RADAX®: transmisión máxima del calor
Bajo consumo de energía y corto tiempo de secado.
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa.

Opcional

- Autoservicio externo.
- Inversor de giro del tambor.
- Ideal en combinación con la limpieza en húmedo SoftWash.
- Programador Full control.
- Autoservicio externo.
- Medición de la humedad residual Sensodry®:
 - Secado seguro de la tela
 - Detección de humedad delicada %
 - ideal en combinación con la limpieza líquida SoftWash®
- Ideal para lavanderías químicas, rescate, etc.
Disponible con panel frontal de acero inoxidable.



Mira el video
de la T HP en
www.bit.ly/videoevo4



T9 (HP)



T11 (HP)



T13 (HP)



T16 (HP)



T13/13



TAMS13



T24



T35


TIPO		T9 (HP)	T11 (HP)	T13 (HP)	T16 (HP)	T24	T35	
Capacidad:								
Capacidad del tambor	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35	24 (53)	35 (77)	
Diámetro del tambor	l	190	250	285	345	530	680	
Diámetro	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 930	Ø 930	
Motores:								
Ventilador	kW	0,37 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55	0,55	
Accionamiento	kW	0,18 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25	0,25	
Calentamiento a gas:								
Conexión de gas	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Conexión eléctrica		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)		
Potencia	kW	12,5	16,5	19,5	25	33/39	46/50	
	kBTU/h	42,7	56,3	66,5	85,3	112,6/133,1	157,9/170,6	
Calentam. A vapor:								
Conexión del vapor	NPT	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Conexión eléctrica			3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz			1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)		
Consumo de vapor *	kW	-	16,5-22	19,5-27	22-32	27-36,2	39,3-52,7	
Presión de vapor	bar	-	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	
Calentamiento por Electricidad:								
Conexión eléctrica						3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz		3x380V-415V/480V 50/60Hz
Potencia	kW	9/12	13,5	18,0	24,0	30/36	36/48	
Bomba de calor:								
Conexión eléctrica						3x380-415V 50Hz +N	-	-
Potencia	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-	
Salida de vahos	mm	200						
Dimensiones:								
AXAXP	mm	1465	1680	1680	1680	1975	1975	
	mm	795	795	795	795	965	965	
	mm	815	1070	1160	1280	1270	1490	
AxAXP HP	mm	1465	1680	1680	1680	-	-	
	mm	795	795	795	795	-	-	
	mm	1275	1525	1615	1735	-	-	
Peso neto	kg	170 (290)	230 (350)	250 (360)	250 (375)	300	330	
Datos de transporte:								
Empaquetado AXAXP	mm	1570	1785	1785	1785	2075	2075	
	mm	880	855	855	855	1040	1040	
	mm	885	1100	1190	1310	1320	1540	
Embalaje AxAXP HP	mm	1570	1785	1785	1785	-	-	
	mm	880	855	855	855	-	-	
	mm	1335	1540	1635	1750	-	-	
Peso bruto	kg	180 (305)	240 (385)	265 (400)	270 (400)	275	305	

Salida de vapor es flexible dependiendo de la presión de vapor. Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas



EVO⁴ sistema con bomba de calor, la revolución del secado

Esta principal innovación reduce considerablemente el consumo de energía en calefacción, en concreto un ahorro superior al 60%. Además, debido a que el 100% del aire de secado se recicla, los costes de la inversión inicial se reducen porque no es necesario instalar un sistema de escape ni garantizar un suministro forzado de aire fresco al instalar estas secadoras. El calor del aire de escape también se recupera y se reutiliza. Se obtiene un ahorro adicional con la enorme reducción de la potencia instalada necesaria: menos de 4 kW en comparación con los 10 - 25 kW de las secadoras convencionales de esta misma capacidad.

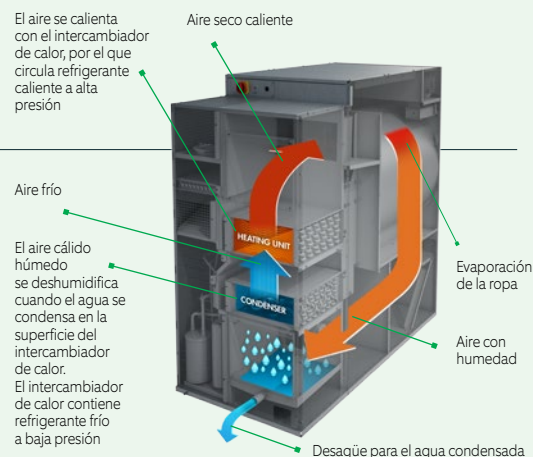

secadoras industriales



LÍNEA **DX**

DX11

11,5kg/25lb

DX13

13,5kg/30lb

DX16

16kg/35lb

DX24

24kg/53lb

DX25

25kg/55lb

DX34

34kg/75lb

DX55

55kg/121lb

DX77

77kg/170lb

DX90

90kg/198lb

Descripción

- Microprocesador de fácil manejo.
- Calefacción eléctrica, gas y vapor.
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa (Ø 57cm DX11,13,16, Ø 68cm DX24).
- Tambor galvanizado.
- Circulación de aire axial.
- Grande filtro de polvo.

Opcional

- Tambor de acero inoxidable.
- Panel frontal de acero inoxidable con puerta pintada negro.
- Versión con monedero.
- Programador Full OPL.
- Inversión del tambor.
- Control de humedad residual Sensodry+® (sólo con Programador Full OPL):
 - Reduce costos en energía y servicios públicos.
 - Reduce costos en reemplazos de ropa blanca.
- Sistema de supresión de incendios SafeTech™.



DX11



DX13



DX16



DX24



DX25



DX34



DX13/13



DX20/20



DX55



DX77



DX90

TIPO		DX11	DX13	DX16	DX24	DX25	DX34	DX55	DX77	DX90
Capacidad:										
Capacidad	kg	11,5	13,5	16	24	25	34	55	77	90
Volumen del tambor	l	217	271	347	491	528	634	1021	1408	1656
Diámetro del tambor	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 939	Ø 939	Ø 1118	Ø 1289	Ø 1289
Flujo de aire:										
50 Hz	l/s	203	203	260	283	354	354	755	1156	1156
60 Hz	l/s	236	236	307	330	354	434	755	1156	1156
Capacidad de evaporación:										
Calentamiento a gas	g/min	222	258	331	444	453	616	879	1395	1545
Calentamiento por electricidad	g/min	172	272	335	399	399	381	802	N/A	N/A
Motores:										
Ventilador	kW	0,187	0,187	0,187	0,375	0,375	0,559	0,560	0,560	0,560
Accionamiento	kW	0,187	0,187	0,187	0,375	0,375	0,559	0,746	2,238	2,238
Calentamiento a gas:										
Potencia	kW	18,8	21,4	26,4	29,9	38,1	48,3	79	116	125
Potencia	kBTU/h	64	73	90	102	130	165	270	396	427
Conexión eléctrica	1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz									
Conexión de gas	NPT	½"	½"	½"	½"	½"	½"	1"	1"	1"
Calentamiento a vapor:										
Presión de vapor 6,9 bar	kW	39,6	39,5	48,6	-	52	61,6	119	190	190
	kBTU/h	135	134,7	166	-	178	210,3	406	648	648
Conexión eléctrica	1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz									
Conexión del vapor	NPT	¾"	¾"	¾"	-	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Calentamiento por electricidad:										
Potencia	kW	12	21	24	27	30	30	60	-	-
Conexión eléctrica	3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz									
Salida del aire	Ø/mm	152	152	203	203	203	203	254	305	305
Dimensiones:										
AxAp	mm	1622	1622	1622	1695	1946	1946	2177	2388	2388
	mm	711	711	800	876	981	981	1178	1349	1349
	mm	1038	1191	1191	1362	1226	1378	1725	1749	1939
Peso neto	kg	137	150	164	197	247	279	578 (el., gas) 624 (str.)	714 (gas) 760 (str.)	790 (gas) 820 (str.)
Datos de transporte:										
Embalaje AxAp	mm	1753	1753	1753	1829	2057	2057	2286	2519	2515
	mm	762	762	838	902	1054	1054	1232	1473	1413
	mm	1092	1245	1245	1489	1323	1433	1829	1892	2019
Peso bruto	kg	151	165	179	216	273	307	607 (el., gas) 656 (str.)	756 (gas) 806 (str.)	855 (gas) 855 (str.)



SENSODRY+

El control de la humedad residual (disponible con el microprocesador Full OPL) evita un secado excesivo y, por lo tanto, reduce los costes de energía y los costes de reposición de la ropa.

SAFETECH

El sistema de extinción de incendios controla si las temperaturas del tambor son excesivas y pulveriza agua sobre la carga cuando registra una lectura anormalmente elevada. También puede enviar una señal de «sistema activo» a un sistema de alarma de las instalaciones.

rodillos y calandras de planchado



LÍNEA I

I25

100, 120, 140 cm

I30

160, 200 cm

I33

160, 200 cm



Descripción I25-30

- Presión homogénea asegurando una calidad superior de planchado.
- La regulación de la temperatura controlada por PID aporta una mejor distribución de la temperatura y disminuye el consumo de energía.
- Resistencias eléctricas sólidas.
- Los componentes principales están fácilmente accesibles
- Pedal de inicio y paro.
- Parte trasera de la cuenca está aislado con 25 mm de lana de cerámica.
 - no se desperdicia energía.
 - ascenso rápido de la temperatura.

Opcional I25-30

- Variador de frecuencia pudiendo controlar la velocidad.
- Ventilador escape quitando el aire húmedo de la planchadora (I25-140, I30-160, I30-200).



Descripción I33

- Cilindro cromado para una mejor conducción térmica.
- Rodillo de presión extra duro para una alta calidad de planchado.
- Sistema de transmisión directa libre de mantenimiento.
- Microprocesador MCX fácil de manejar.
- Indicación de la velocidad y temperatura del planchado.
- Motor controlado por frecuencia.
- Calefacción eléctrica o a gas.
- Sistema del control del sobrecalentamiento (OCS) con 3 sensores térmicos.

Opcional I33

- Versión con monedero.
- Sistema central de pagos (SCP).
- Cilindro cromado para una mejor conducción térmica y calidad de planchado.
- Pedal del sistema de parada de la mesa de entrada.
- Escape de salida a la derecha.
- Conjunto de fijación para montaje en el piso.
- Sistema Sensospeed - velocidad del planchado configurable automáticamente.
- Válvula de escape ajustable.



I25



I30



I33

TIPO		I25-100/V*	I25-120/V*	I25-140/V*	I25-140AV**	I30-160/AV**	I30-200AV**	I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200G
Diámetro del rodillo	mm	250	250	250	250	290	290	320	320	320	320
Longitud útil del rodillo	mm	1000	1200	1400	1400	1600	2000	1664	2080	1664	2080
Capacidad*	kg/h	30	35	40	40	32-50	52-79	62	70	58	72
Velocidad	m/min	3,9/ 2-4	3,9/ 2-4	3,9/ 2-4	2-4	3,9/ 2-4	2-4	1-6			
Calefacción											
Eléctrico	kW	5	6	7	8,4	13,2	16,8	24.3	27.9	-	-
Gas**	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30
Motor											
Motor del rodillo	kW	0,18	0,18	0,18	0,215	0,67	0,67	0.18	0.18	0.18	0.18
Total installed power	kW	5,18	6,18	7,18	8,615	13,87	17,47	24,7	28,3	0,5	0,5
Max. Temperatura	°C	200						180			
Consumo de electricidad	kWh	5,18	6,18	7,18	8,615	13,68	14,47	21,4	27,3	0,5	0,5
Consumo de gas	m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62	3,13
Gas types		-	-	-	-	-	-	-	-	G20, G25, G30, G31, G110	
Max. Presión de gas	mbar	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
Nivel de ruido	dB (A)	55	55	55	60	55	55	< 57			
Protección		-	-	-	-	-	-	IP42			
Conexión eléctrica		1x230V 50/60Hz 3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz				3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz			
								440V-480 3AC 60 Hz (1)		440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz	
Dimensiones:											
AxAxP	mm	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1110	1110	1110	1110
	mm	1400	1600	1800	1800	2200	2600	2084	2500	2084	2500
	mm	420	420	420	420	500	500	755	755	755	755
Peso Neto	kg	110	118	135	135	262	294	435	490	410	465
Datos de transporte:											
Embalaje AxAxP	mm	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260	1260	1260	1260
	mm	1480	1680	1880	1880	2280	2690	2190	2610	2190	2610
	mm	500	500	500	500	590	590	800	800	800	800
Peso Bruto	kq	119	130	154	154	300	350	485	560	465	540

* Probado de acuerdo con ISO 9398-1, ** Para G20, 20 mbar, (1) max. 456 V

(*) Opción: velocidad variable de planchado – variador de frecuencia

(**) Opción A V: velocidad variable de planchado y salida de vahos



SENSOSPEED®

- Es un sistema de regulación electrónica combinado autónomo que evita el sobrecalentamiento de los bordes del cilindro de planchado y regula la velocidad del cilindro.
- Fiable quemador de gas a sobrepresión Premix para obtener un consumo bajo de gas con una eficiencia elevada. Emisiones extremadamente bajas con un rendimiento elevado constante.
- Infra flame cubre la anchura completa = Salida máxima. Sistema de escape exterior patentado. No necesita mantenimiento.

calandras de planchado industrial



LÍNEA

I50	IF50	IR50	IFF50	I80	IF80	IR80	IFF80
I50 160, 200, 250, 320 cm	IF / IR50 200, 250, 320 cm		IFF50 200, 250, 320 cm		I / IR / IF / IFF80 320 cm		


Descripción

- Gran superficie de contacto entre el rodillo y la ropa en el perímetro de 3000.
- Acero pulido, cilindro fino.
 - Reacción rápida a la temperatura.
 - Perfecta conductividad térmica.
- Microprocesador de fácil manejo con 20 programas.
- Indicador de la velocidad de planchado y de la temperatura.
- Movimiento regresivo del rodillo (IR,IF,IFF).
- Motor accionado por variador de frecuencia.
- Filtros de polvo de fácil extracción.
- Posibilidad de ahorro de espacio colocándose contra la pared: salida frontal (I50).
- Calentamiento eléctrico, a gas o a vapor.
- Sistema de control del sobrecalentamiento (OCS) con 3 sensores térmicos.
- Modelo ergonómico.



Opcional

- Cilindro cromado para una mejor conducción del calor.
- Pedal del sistema de parada de la mesa de introducción de ropa.
- Sistema Sensospeed – velocidad del planchado que se adapta automáticamente.
- Serie I - planchadoras de rodillo.
- Serie IR calandras con salida anterior y posterior Serie IF calandras con plegador longitudinal y salida anterior y posterior.
- Serie IFF - calandras con introductor y plegador longitudinal.

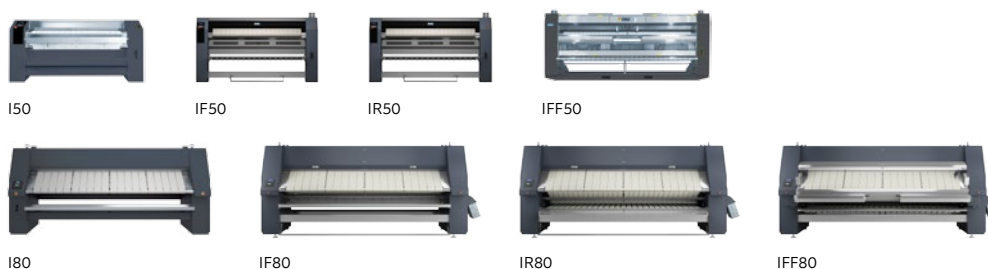



TIPO		I50-160	I50-200	I50-250	I50-320	IF/IR50-200	IF/IR50-250	IF/IR50-320	IFF50-200	IFF50-250	IFF50-320
Diámetro del rodillo	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Longitud del rodillo	mm	1600	2000	2600	3200	2000	2500	3200	2000	2500	3200
Calentamiento:											
Eléctrico	kW	32,4	37,2	54,0	64,8	38	55	65	38	72	-
A gas	kW	30	36	52	66	36	52	66	36	52	66
A vapor	kg/h	36	49	68	88	49	68	88	49	68	88
Salida de vahos	mm	1x150	1x150	2x150	2x150	1x150	2x150	2x150	1x150	2x150	2x150
Producción*:											
Eléctrica y Gas	kg/h	65	80	95	120	80	95	120	80	95	120
Vapor	kg/h	80	95	115	145	95	115	145	95	115	145
Velocidad del rodillo	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
Conexión eléctrica		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz					3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz				
Dimensiones:											
AxAxP	mm	1232	1232	1232	1232	1568	1568	1568	1760	1760	1760
	mm	2350	2750	3350	3950	2750	3350	3950	2850	3450	4050
	mm	1052	1052	1087	1087	1185	1185	1185	1320	1320	1320
Peso neto	kg	920	1150	1290	1590	1290	1440	1680	1720	2180	2400
Datos de transporte:											
Volumen (embalaje)	m³	4,24	4,97	6,00	7,03	7,14	8,62	10,13	9,06	10,88	12,69
Embalaje AxAXP	mm	1550	1550	1550	1550	1900	1900	1900	2090	2090	2090
	mm	2490	2890	3490	4090	2890	3490	4100	2990	3590	4190
	mm	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300	1450	1450	1450
Peso bruto	kg	1120	1350	1500	1850	1520	1700	2000	1990	2460	2770

* Probado de acuerdo con ISO 9398-1, Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas.

TIPO		I80			IR80			IF80			IFF80		
		E	G	V	E	G	V	E	G	V	E	G	V
Diámetro del rodillo	mm	800			800			800			800		
Longitud del rodillo	mm	3186			3186			3186			3186		
Calentamiento	kW (E,G) kg/h (V)	75	103*	190	75	103*	190	75	103*	190	75	103*	190
Motor del rodillo	kW	0,9			1,15			1,25			2		
Motor del ventilador	kW (50/60Hz)	2x0,55/0,75			2x0,55/0,75			2x0,55/0,75			2x0,55/0,75		
Producción**	kg	195			195			195			195		
Velocidad Del rodillo	m/min.	3-15			3-15			3-15 (3-8 con plegado longitud)			3-15 (3-8 con plegado longitud)		
Capacidad del ventilador	m³/h	2x1300			2x1300			2x1300			2x1300		
Conexión eléctrica							380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440-480V 3AC 60 Hz						
Dimensiones:													
AXAXP	mm	1985x4260x1915			1985x4260x1915			1985x4260x1915			1985x4260x2010		
Peso netto	kg	2610	2480	2900	2860	2730	3150	2970	2840	3260	3170	3040	3460
Transporte dimensiones:													
Embalaje AxAxP	mm	2080x4380x2080			2080x4380x2080			2080x4380x2080			2080x4380x2080		
Peso brutto	kg	2870	2740	3160	3120	2990	3410	3230	3100	3520	3430	3300	3720

* G20, 20 mbar

** Probado de acuerdo con ISO 9398-1

Plegador transversal y apilador opcional. (para IFF50 y IFF80).



LÍNEA SP / SD

4



SC65 SP10 SPS10

lavadoras y secadoras profesionales

LÍNEA RX

6



RX80 RX105, 135 RX180, 240, 280

lavadoras industriales de media centrifugación

LÍNEA FX

8



FX65 FX80 FX105 FX135 FX180 FX240 FX280

lavadoras altamente ecológicas suspendidas

LÍNEA FXB

12



FXB180 FXB240 FXB280

lavadoras de barrera sanitaria de alta centrifugación

LÍNEA MB

12



MB33 MB44 MB66

lavadoras de barrera sanitaria de alta centrifugación

LÍNEA T / T HP

4

LÍNEA SD



DAM6/C/HP SD10 SDS10

secadoras profesionales

16



T9 (HP) T11, 13, 16 (HP) T13/13 TAMS13 T24, 35

secadoras industriales

LÍNEA I

20



I25

I30

I33

rodillos y calandras de planchado

LÍNEA I

22



I50

IF50, IR50

calandras de planchado industrial



RX350

RX520

equipos **Primus** de lavandería industrial agrupados por categorías en páginas

Consultar para máquinas superiores a 100kg



LÍNEA FS

10



FS33, 40, 55

FS800, 1000, 1200

lavadoras industriales de alta centrifugación suspendidas

LÍNEA MB

14



MB70

MB90, 110

MB140, 180

lavadoras de barrera sanitaria de alta centrifugación

LÍNEA DX

18



DX11, 13, 16

DX24

DX25, 34

DX13/13

DX20/20

DX55

DX77, 90

secadoras industriales



IFF50



PLEGADOR TRANSVERSAL



APILADOR



I80, IF80, IR80, IFF80

mesas de planchado y generadores de vapor



acabado de forma

Mesa de planchado modular
con aspiración y soplado

Modelo 2002E
caldera incorporada 5 litros



Mesa de planchado universal
con aspiración o aspiración y soplado

Modelo 388/AC
caldera incorporada 5,1 litros



generadores de vapor 3 - 4 - 5 litros

mesa de planchado
con aspiración o aspiración y vaporizante



MODELO 3



MODELO 4



MODELO 5

Modelo PVT-38
caldera incorporada 8 litros





MESA DE ASPIRACIÓN TONDI

Mesa con aspiración (mediante el pedal) y plato caliente, para conectar a 220 V. monofásico

Plegable, se puede guardar verticalmente

Altura regulable en tres posiciones

Dotada de interruptor luminoso de aspiración y piloto luminoso de calefacción

Dimensiones (Alt x Long x Prof): 900 x 1400 x 400 mm

Motor aspirador: 73 W

Resistencia plato: 600 W

Peso neto: 26 Kg

mod. 3



mod. 4



mod. 5



GENERADORES DE VAPOR

Generador de vapor de 3l, 4l o 5litros de capacidad, dotado con una plancha para vapor

Calderín de acero inoxidable

Dispone de un apoyo de silicona para la plancha y una antena de suspensión


Con una electroválvula para regular la temperatura, entre 0 y 230°C

Control automático de presión mediante un termostato de regulación fija

Sistema de desconexión de la resistencia en caso de que el generador se quede sin agua

Consumo: 1,3 kw. Mod. 3 | 1,4 kw. Mod. 4 | 2,5 kw. Mod. 5

Conexión: 220 v. monofásico



MESA DE PLANCHADO MODULAR 2002E

Mesa de planchado universal aspirante y soplante, con muelle de gas para la regulación de altura, predispuesto para uno o dos soportes porta plato, posición de los pedales a derecha o izquierda.

Dimensión del plato 1385 x 500 x 295 mm.

Aspirador 0,6KW-0,8HP, apoya plancha de silicona, antena.

De serie con plato calentado eléctricamente. 230/1/50-60.



MESA DE PLANCHADO UNIVERSAL 388/AC

Mesa de planchado aspirante y calentada eléctricamente, chimenea de evacuación del aire.

Dimensiones de la mesa
1200 x 400 x 250 mm.

Aspirador 0,6 HP | 230-400/3/50 Hz

Caldera incorporada 5,1 litros, resistencia eléctrica 3 Kw.

Bomba alimentación agua automática y plancha manual incorporada.



MESA DE PLANCHADO PVT-38

Mesa de planchado aspirante con plato universal, calentamiento eléctrico con termostato, plancha manual electro-vapor EC-11.

Caldera incorporada 8 litros, resistencia eléctrica 4 Kw.

Bomba alimentación agua automática, 400/3/50 Hz.

Caldera conforme a normas P.E.D.

ACCESORIOS PARA MESAS DE PLANCHADO



RA5

forma planchadora mangas



RSF3

brazo para aplicación formas
Ø 85 mm

RA7

forma quitamanchas de acero inoxidable

RA4

forma pelvis



RPAV2

pistola aire - vapor
(mod. PVT-31 y PVT-38)

RPV1

pistola vapor
(mod. PVT-31 y PVT-38)



RLT1

dispositivo iluminación y troleo plancha

catálogo de equipos de lavandería industrial



madrid

Parque Científico | Leganés Tecnológico
Avda. Juan Caramuel, 1
28919 Leganés (Madrid)
T: +34 91 710 91 30 F: +34 91 505 08 19
info@boaya.es

barcelona

C/ Energía, 34
Pol. Ind. Famades
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T: +34 93 377 69 09 F: +34 93 474 54 07
boaya@boaya.es

boaya.es